



AVANTAJE

- Rezistență la umiditate.
- Racordare pe manșetă standard.
- Finisare elegantă.


GAMĂ

- 5 diametre de racordare: 80, 100, 125, 160 și 200 mm.
- Culoare standard: exclusiv alb.

APLICAȚIE/ UTILIZARE

- Locații terțiare.
- Montaj în perete sau tavan.

CONSTRUCȚIE/DIMENSIUNI

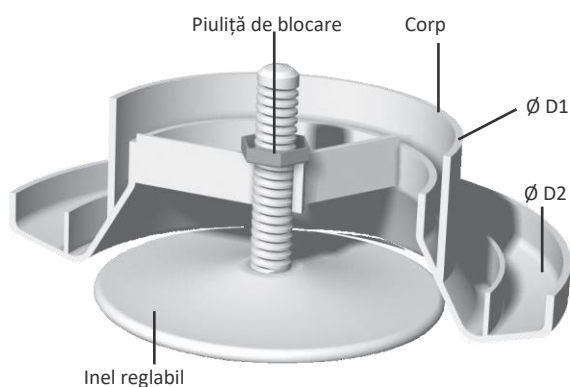

Model	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	H (mm)
80	71	115	12
100	80	140	13
125	115	166	15
160	130	204	17
200	160	242	17

DESCRIERE TEHNICĂ

- Restricții de utilizare
- 40-150 Pa.

Caracteristici

Model	Debit minim (m ³ /h)	Debit maxim (m ³ /h)
80	15	90
100	20	120
125	30	180
160	40	220
200	50	250

AUSTRALÉ®

Gură reglabilă de extracție și de refulare, din plastic

MATERIALE
Plastic alb

INSTALARE
Perete/Tavan



ACCES PRODUS ON-LINE

MONTAJ ȘI RACORDARE

- Gura se montează prin prindere pe manșetă sau pe manșonul fixat pe tubulatură.
- În cazul montării în tavan fals, se va utiliza un manșon placo cu 3 gheare sau, în cazul unei plăci, un manșon de racordare.

ACCESORII

• Manșetă

Ø Racord (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	H (mm)
80	77	73	110	38
100	98	86	129	40
125	120	112	155	43
160	156	147	195	43
200	195	186	235	43



• Manșon placo cu 3 gheare

Ø Racordare (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	H (mm)
80	78	99	100
100	89	130	100
125	115	155	100
160	148	195	100
200	190	235	100

