

COMPRI-FLEX®

Tubatură neizolată din aluminiu, M0 sau M1

✓
UTILIZARE
Rețele terțiare

🔥
GRAD DE
REZISTENȚĂ LA FOC
M0/M1

📄
MATERIAL
Aluminiu

🔗
ACCESORII RACORD
bandă alu/
colier plat



ACCES ONLINE PRODUS

COMPRI-FLEX®

AVANTAJE

- Aplicare ușoară și rapidă.
- Conformitate Compri-Flex® M0 cu normele de securitate privind incendiile.

GAMĂ

- Compri-Flex® M0: diametru între 80 și 630 mm.
- Compri-Flex® M1: diametru între 100 și 355 mm.

APLICARE / UTILIZARE

- Instalații de sisteme de aer condiționat, ventilație și VMC.

STRUCTURĂ / COMPOZIȚIE

- Folie multistratificată (aluminiu/poliester) având drept suport o spirală din fir de oțel.

MOD DE PREZENTARE

- Lungime de 10 m comprimată, livrată în ambalaj individual.

DESCRIERE TEHNICĂ

• Clasificare în funcție de rezistența la incendiu

- Compri-Flex® M0: rezistență la incendiu M0.
- Compri-Flex® M1: rezistență la incendiu M1.

• Restricții de utilizare

Tip	Temperatură de utilizare (°C)	Viteză maximă aer (ms)	Presiune maximă (Pa)
Compri-Flex® M0	- 30 + 250 °C	30	3 000
Compri-Flex® M1	- 30 + 150 °C	30	3 000


• Caracteristici

- D: diametru conductă în mm

Tip	Rază îndoire (mm)
Compri-Flex® M0	0,58 x D
Compri-Flex® M1	0,54 x D

DESCRIERE TEHNICĂ



• Diagramă pierdere sarcină Compri-Flex® și Phoni-Flex®

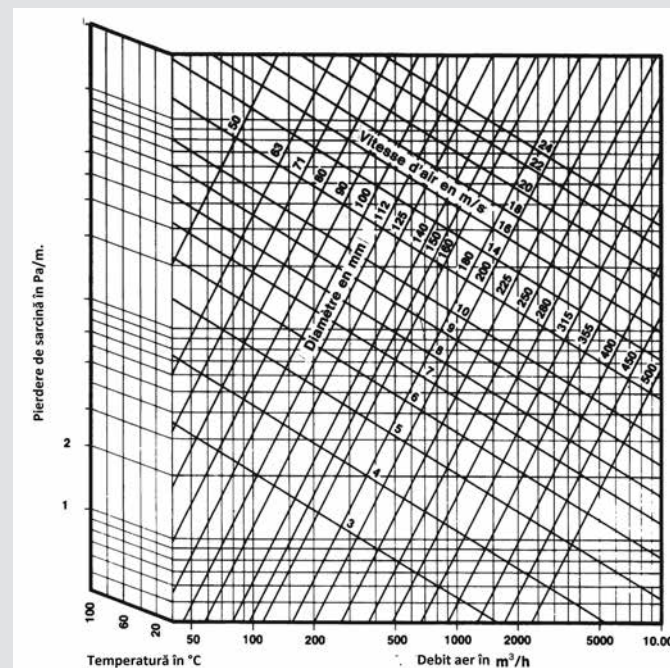

VERSIUNE ANTIMICROBIANA

HYGIA FLEX®

Tubatură din aluminiu, neizolată



HYGIA FLEX® THERM
Tubatură din aluminiu izolată

AVANTAJE

- Tubatură suplă cu acțiune antimicrobiană (nanoparticule de argint).
- Asigură calitatea optimă a aerului în interior fără a permite dezvoltarea de microorganisme datorită tehnologiei ionilor cu acțiune eficientă asupra a mai mult de 600 tipuri de microorganisme
- Testat în conformitate cu ISO 22196.
- Ideal pentru imobile în care au acces categorii care prezintă risc (copii, persoane în vârstă, persoane cu afecțiuni).

DISTRUGE 99,9% DIN BACTERIILE AFLATE ÎN SISTEMUL DVS. DE VENTILAȚIE