# GAV 91

Grilă de transfer cu lamele fixe

**MATERIAL**
Aluminiu anodizat

**INSTALARE**
Șuruburi aparente

ACCES ONLINE LA PRODUS

## AVANTAJE

- Lamele în formă de V.
- Instalare ușoară.

## GAMĂ

- 9 modele de la 50 până la 1 400 m³/h.

## DENUMIRE

| GAV | 91 | 200 x 100 |
|---|---|---|
| **tip** | **formă** | dimensiuni<br>lățime **x** înălțime **(mm)** |
| **G:** grilă<br>**A:** aluminiu<br>**V:** fixare cu șuruburi | **91:** grilă de transfer rectangulară | |

## APLICARE / UTILIZARE

- Grilă de transfer cu obturatoare pentru montarea în ușă sau în perete.

## CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE

- Cadru și lamele din aluminiu extrudat.
- Construcție din 2 elemente.
- Fixarea în ușă sau în perete cu șuruburi aparente.
- Finisare: aluminiu anodizat satinat 10 microni.
- Limite de fabricare: 1 500 x 1 000 mm.

## OPȚIONAL

- Alte nuanțe RAL.
- Inox 304.

## DESCRIERE TEHNICĂ

- **Dimensiuni**
  - Cotele golului de montaj: (L – 5) x (H – 5)
    Dimensiuni în mm.

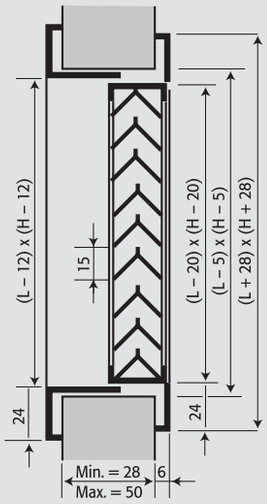


## MONTARE ȘI RACORD

- **Fixare cu șuruburi pe ușă sau pe perete.**

## SELECȚIE GAV 91

| Debit (m³/h) | L x H | 200 x 100 | 300 x 150 | 400 x 200 | 300 x 300 | 600 x 200<br>400 x 300 | 500 x 300 | 600 x 300 | 600 x 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ak (m²) | 0,00994 | 0,02449 | 0,04486 | 0,05068 | 0,06814 | 0,0856 | 0,10306 | 0,13798 |
| 50 | $L_W$-NR | 30 | | | | | | | |
| | Pst (Pa) | 10 | | | | | | | |
| 60 | $L_W$-NR | 35 | < 20 | | | | | | |
| | Pst (Pa) | 14 | 2 | | | | | | |
| 70 | $L_W$-NR | 39 | < 20 | | | | | | |
| | Pst (Pa) | 19 | 3 | | | | | | |
| 80 | $L_W$-NR | 42 | < 20 | | | | | | |
| | Pst (Pa) | 24 | 4 | | | | | | |
| 90 | $L_W$-NR | 45 | 23 | < 20 | | | | | |
| | Pst (Pa) | 31 | 5 | 2 | | | | | |
| 100 | $L_W$-NR | 48 | 25 | < 20 | | | | | |
| | Pst (Pa) | 38 | 6 | 2 | | | | | |
| 125 | $L_W$-NR | | 31 | < 20 | < 20 | | | | |
| | Pst (Pa) | | 10 | 3 | 2 | | | | |
| 150 | $L_W$-NR | | 35 | 20 | < 20 | | | | |
| | Pst (Pa) | | 14 | 4 | 3 | | | | |
| 175 | $L_W$-NR | | 39 | 24 | 21 | < 20 | | | |
| | Pst (Pa) | | 19 | 6 | 5 | 2 | | | |
| 200 | $L_W$-NR | | 43 | 28 | 25 | < 20 | < 20 | | |
| | Pst (Pa) | | 25 | 8 | 6 | 3 | 2 | | |
| 250 | $L_W$-NR | | 48 | 33 | 30 | 23 | < 20 | < 20 | |
| | Pst (Pa) | | 39 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | |
| 300 | $L_W$-NR | | | 38 | 35 | 27 | 22 | < 20 | |
| | Pst (Pa) | | | 17 | 13 | 7 | 5 | 3 | |
| 350 | $L_W$-NR | | | 42 | 38 | 31 | 26 | 21 | < 20 |
| | Pst (Pa) | | | 23 | 18 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 400 | $L_W$-NR | | | 45 | 42 | 34 | 29 | 24 | < 20 |
| | Pst (Pa) | | | 30 | 24 | 13 | 8 | 6 | 3 |
| 500 | $L_W$-NR | | | 50 | 47 | 40 | 34 | 30 | 23 |
| | Pst (Pa) | | | 47 | 37 | 20 | 13 | 9 | 5 |
| 600 | $L_W$-NR | | | | 52 | 45 | 39 | 34 | 27 |
| | Pst (Pa) | | | | 53 | 29 | 19 | 13 | 7 |
| 700 | $L_W$-NR | | | | | 48 | 43 | 38 | 31 |
| | Pst (Pa) | | | | | 40 | 25 | 17 | 10 |
| 800 | $L_W$-NR | | | | | | 46 | 41 | 34 |
| | Pst (Pa) | | | | | | 33 | 23 | 13 |
| 900 | $L_W$-NR | | | | | | 49 | 44 | 37 |
| | Pst (Pa) | | | | | | 42 | 29 | 16 |
| 1000 | $L_W$-NR | | | | | | | 47 | 40 |
| | Pst (Pa) | | | | | | | 36 | 20 |
| 1200 | $L_W$-NR | | | | | | | 52 | 44 |
| | Pst (Pa) | | | | | | | 51 | 29 |
| 1400 | $L_W$-NR | | | | | | | | 48 |
| | Pst (Pa) | | | | | | | | 39 |

**NR < 25** | **25 ≤ NR < 35** | **35 ≤ NR < 45** | **NR ≥ 45**

*NR indică: puterea acustică fără atenuarea localului. Pentru un ΔT° = 0.*