HARMONY® ONE EVO

Perdea de aer cald compactă monofazică

ENERGIE	ALIMENTARE	REGLARE	IMPLANTARE
Electrică	Monofazică	Control	2 m

ACCES PRODUS ON-LINE

AVANTAJE

- Pentru înălțimi de până la 2 metri.
- Echipată cu turbine tangențiale (2 viteze).
- Design nou:
  - Grilă de aspirație prevăzută cu filtru.
  - Întreținere simplificată.
- Baterie electrică cu tehnologie ZIG-ZAG: reducerea timpului de montare la încălzire.

GAMĂ

- 2 dimensiuni 600/900.
- Debite: 315 și 475 m3/h
- Puteri: 2,5 și 3,2 kW (1 trepte de putere).

DENUMIRE

HO Evo	600
Harmony One Evo	lungime (mm) 900

APLICAȚIE / UTILIZARE

- Împiedicarea pătrunderii aerului rece. Potrivită în mod special pentru deschideri mici tip fereastră sau ușă îngustă.
- De asemenea, permite încălzirea spațiilor mici de tip ghișeu, vestiar, cabină drive-in, stație de benzină ...

CONSTRUCȚIE/COMPOZIȚIE

- **Carcasă:**
  - Structură din oțel galvanizat (grosime 0,80 mm) RAL 9010.
  - Indice de protecție IP 20.
- **Alimentare:**
  - 230 V - 50 Hz.
  - Se livrează cu cablu de alimentare de 3 m lungime.
- **Ventilator:**
  - Tip tangențial diametru 60 mm.
- **Telecomandă:**
  - Semnal radio-frecvență/distanță de comandă 30 m max.
    - Ventilator : comutare PV/GV.
    - Baterie electrică: poziție pornire sau oprire.
    - Suport pentru fixare pe perete.
- **Baterie electrică:**
  - Tehnologie ZIG-ZAG pentru încălzire rapidă: 40 de secunde pentru a dispune de 100 % putere.
- **Termostat integrat cu resetare manuală:**
  - Post-ventilație: odată ce perdeaua de aer este oprită, post-ventilația de securitate se va declanșa pe o perioadă de 30 de secunde. Această funcție este semnalată de un LED care se aprinde intermitent pe telecomandă.



DESCRIERE TEHNICĂ

- **Dimensiuni, gol montaj și greutate**
  - Harmony one Evo 600

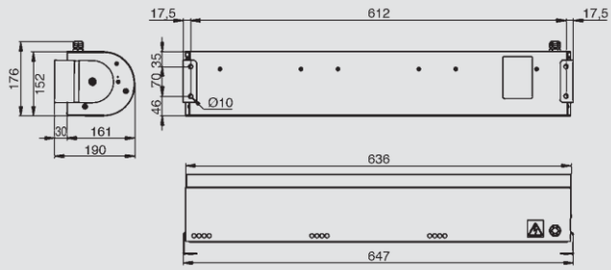

  - Harmony one Evo 900

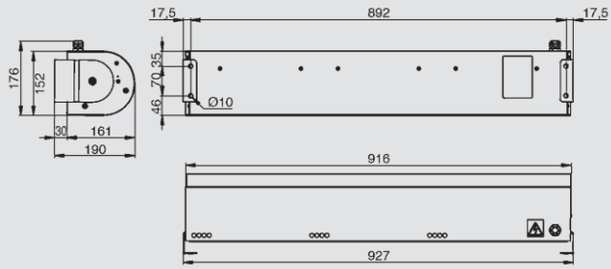

Dimensiuni în mm.

- **Limite de utilizare**
  - Instalare la interior.
  - Interval de temperatură ambientală: de la + 5 °C până la +40 °C, Hr< 80 %.
- **Caracteristici**

Modele	Debit PV/GV (m^3/h)	Bataie maxi (m)	Putere motor (W)	Putere incalzire (kW)	Intensitate totala(A)	Nivel sonor (db(A))	Greutate (kg)
One Evo 600	285 - 315	2	57	2,4	11	46,5	6
One Evo 900	410 - 475	2	87	3,1	14	48,5	8

Nivel de presiune sonoră măsurată la 5 m, viteză mare.

MONTAJ ȘI RACORDARE

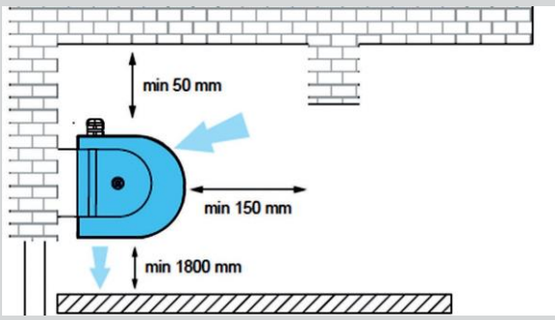

Este recomandabil să folosiți un model Harmony Evo ușor mai mare decât deschiderea de deasupra căreia va refula aerul cald.