

AXALU BOX

Ventilator axial, tip Axalu, intr-o carcasa rigida,

APLICATIE

Ventilatie standard / desfumare

AVANTAJE

- Compact si usor de instalat.

GAMA

- 11 modele.
- Racord circular de la Ø 400 la 1 250 mm.

APLICATIE / UTILIZARE


- Ventilatie standard.
- Ventilatie in parcuri.
- Desfumare in caz de incendiu.
- Poate fi folosit sau in introducere sau in extractie.

CONSTRUCTIE/COMPOZITIE

- Carcasa rigida :
 - Panouri exterioare din tabla galvanizata.
 - Izolatie acustica interna, imbunateste nivelul sonor pana la 6 dB.
 - Pavilion de aspiratie integrat pentru a imbunatati performantele acustice si aerulice.
- Ventilator axial : Integrat.

DESCRIERE TEHNICA

• Dimensiuni

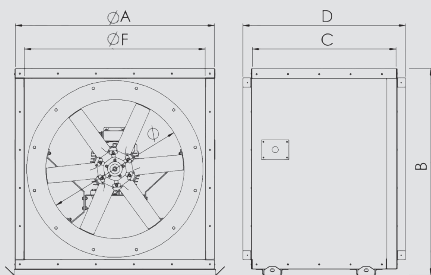

Model	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø F (mm)	Greutate maxi (kg)	Inaltime axului (mm)
Ø 400	920	945	600	695	827	110	90
Ø 450	920	945	600	695	827	115	90
Ø 500	920	945	600	695	827	150	112
Ø 550	1 025	1 050	740	830	928	165	112
Ø 630	1 025	1 050	740	830	928	190	132
Ø 700	1 025	1 050	740	830	928	200	132
Ø 800	1 235	1 260	900	995	1 142	310	160
Ø 900	1 235	1 260	900	995	1 142	320	160
Ø 1 000	1 675	1 700	1 000	1 095	1 583	480	180*
Ø 1 120	1 675	1 700	1 000	1 095	1 583	510	180*
Ø 1 250	1 675	1 700	1 000	1 095	1 583	540	180*

* Puterea motorului pana la 22 kW.

ACCESORII

- suport anti-vibratii
- Grila de protectie
- Intrerupator de service cu cheie, rezistent la temperaturi inalte.
- Panouri din inox