



GIC / GIV 10 - 21

Grila de introducere din otel inoxidabil

MATERIAL

Otel inoxidabil 304

INSTALARE

de perete

FIXARE

cu clipsuri

AVANTAJE

- Produs robust.
- Rezistenta in mediu coroziv.
- Etanseitate.

GAMA

- Grila de introducere simpla sau dubla deflectie in otel inox 304.
- Plaja de debit pana la 4 000 m³/h.
- 2 modele: simpla (10) sau dubla (21) deflectie.
- Latime si inaltime la cerere.
- Limite de fabricatie : L x H : de la 100 x 100 la 1 200 x 600 mm.
- Accesorii : registru si contra-cadru din inox 304.

DENUMIRE

GIC Grila de introducere in otel inox	10 10 : simpla deflectie 21 : dubla deflectie	100 x 100 Dimensiuni Latime x inaltime (mm)	INOX304 Finisare
--	--	--	----------------------------

APLICATIE / UTILIZARE

- Introducere sau recirculare in medii corozive.
- Montaj pe perete cu clipsuri.
- Montaj in plafon cu suruburi.

CONSTRUCTIE / COMPOZITIE

- Cadru si lamele din otel inox 304.
- Lamele mobile simpla (10) sau dubla (21) deflectie.
- Finisare : inox 304.
- Garnitura de etanseitate.
- Fixare cu clipsuri (standard) sau suruburi (la cerere).


OPTIUNE

- Alte nuante RAL.
- Dimensiuni la cerere.
- Fixare cu suruburi.

MONTAJ, RACORDARE


• Montaj pe perete

- Fixare cu ajutorul contra-cadrului CIU din inox 304.
- Contra-cadru trebuie sa fie etansat in perete.
- Grila se clipseaza pe contra-cadru.



Racordare pe tubulatura flexibila

- Registrul cu lamele paralele din otel inox 304 se clipseaza pe grila.

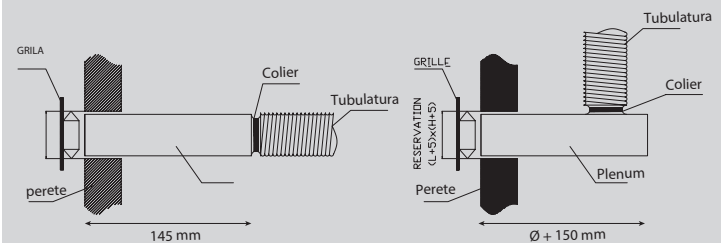

ACCESORII SPECIFICE

• Contra cadru CIU

- Contra-cadru din inox 304.

• Registru RIS

- Registru cu lamele paralele din otel inox 304.



DESCRIERE TEHNICA

• Dimensiuni : gol montaj L x H

	GIC 10	GIC 21
A (mm)	28	28
B (mm)	6	6
C (mm)	30	55
D (mm)	20	20

