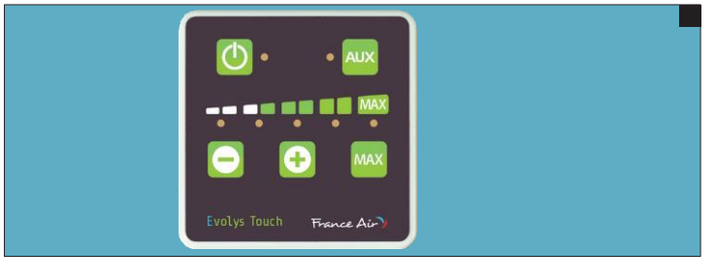

EVOLYS® TOUCH (TACTIL)

Telecomandă tactilă pentru ventilator EC

MONTAJ	INSTALARE	VERSIUNE
În perete	Interior Exterior	Variație viteză ECM 0-10 V sau PwM

AVANTAJE

- Compatibil cu toate ventilatoare EC France Air.
- Reglarea debitului este posibilă intr-un interval de la 0 la 100%.
- Indicatoare luminoase asupra vitezei de funcționare.
- Montaj incastrat sau aparent de perete.
- Funcționare până la distanța de 40 m.
- Instalare exterioară posibilă cu o viziera apărătoare de ploaie.
- Control mod pornire/oprire datorită contactele integrate.

GAMĂ

- 1 model: telecomandă tactilă cu potențiometru.

APLICAȚIE / UTILIZARE

- Telecomandă(tactilă) ca potențiometru IP54/54 pentru ventilator echipat cu motor EC.
- Control prin semnal 0-10V pentru o distanță de racordare de până la 10 m.
- Control prin semnal PWM pentru o distanță de racordare de până la 40 m.
- Este posibil controlul cu un variator de tensiune sau frecvență dotat cu intrare 0-10 V (prezența unui contact).

CONSTRUCȚIE/COMPOZIȚIE

- Cutie
  - Plastic ABS-V0 conform UL-94.
  - Culoare Alb RAL 9003.
  - Indice de protecție IP54 conform NF EN 60529.
- Panoul de comandă din partea frontală:
  - Afișare viteză moto-ventilator prin LED.
  - 5 taste de control.
- Alimentare generală: 12 - 24Vdc.
- Ieșire 0-10V cu interval de variație reglabil (Vmin și Vmax reglabile).
- Variație liniară a tensiunii între Vmin și Vmax.
- Ieșire statică pentru controlul modului pornire/oprire.
- Ieșire statică pentru auxiliar (Corp de iluminat...).

DESCRIERE TEHNICĂ

- **Dimensiuni, gol montaj și greutate**



tastatură



Cadru suport



Tastatură + cutie de montare



- **Restricții de utilizare**
  - Temperatura de funcționare: -10° până la +50°C.
  - În cazul montării la exterior se va dispune amplasarea unei viziere de ploaie.
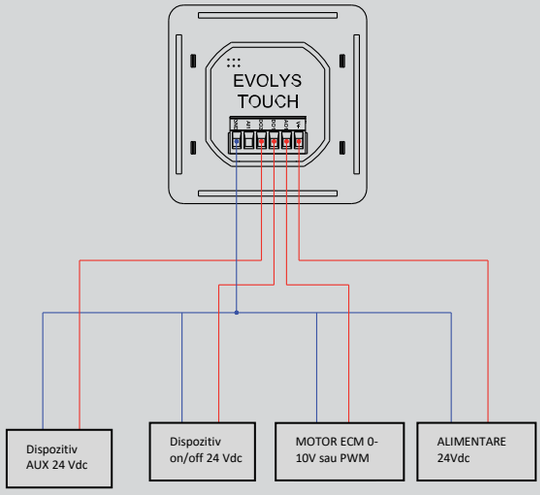
MONTAJ ȘI RACORDARE